

485 中继器说明书



北京聚英翱翔电子有限公司
2014 年 08 月

目 录

485 中继器说明书.....	1
一、产品特点.....	1
二、产品功能.....	1
三、产品选型.....	1
四、主要参数.....	1
五、接口定义.....	2
六、接线说明.....	2
七、测试方式.....	2
八、实物照片.....	3
九、技术支持联系方式.....	3

一、产品特点

- 宽压供电单独供电；
- 尺寸小，通讯便捷；
- 通讯 1 对 2 数据传输；
- 全隔离，抗干扰；
- 内置 485 芯片，温度高效。

二、产品功能

- 485-485,1 对 2 数据传输；
- 波特率支持 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。

三、产品选型

型号	TTL	RS232	RS485	隔离	继电器
485中继器			●	●	

四、主要参数

参数	说明
数据接口	RS485
额定电压	DC 7-12V
电源指示	1路红色 LED 指示
通讯指示	2路通讯 LED 指示
尺寸	97*50*32mm
重量	330g
波特率	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
温度范围	工业级，-40℃~85℃

五、接口定义



六、接线说明

参照上图接口定义，接好您的 485 设备。


电源供电：接 7-12V DC 外接电源

远距离通信时接上屏蔽线。

七、测试方式

接上设备后，用您的通信设备发出指令，查看接收对象是否执行正确的指令。

八、实物照片

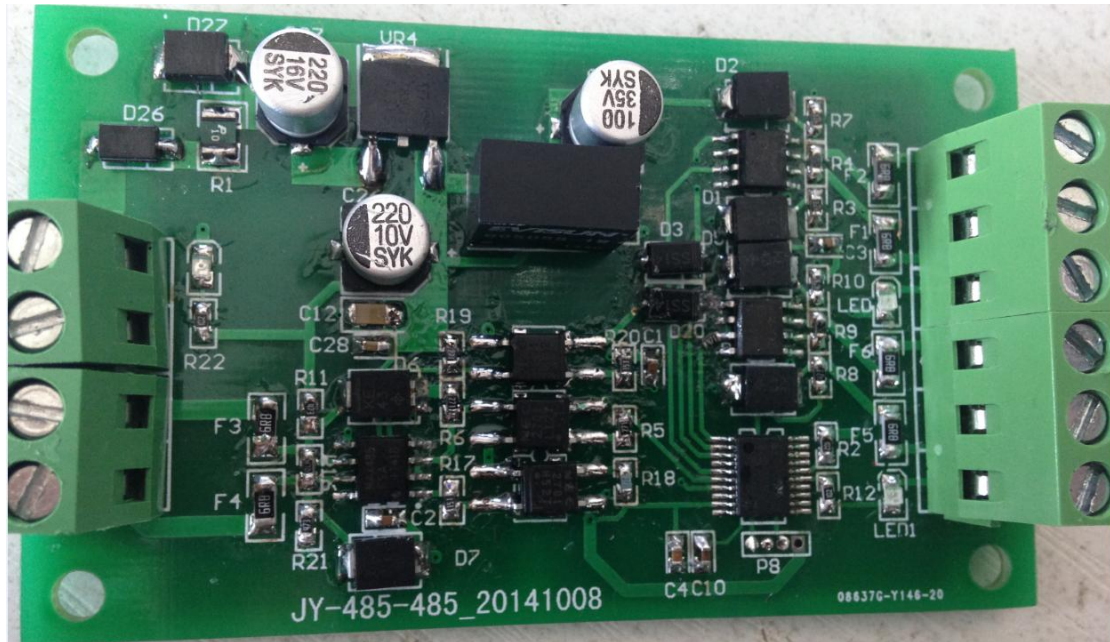

九、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827/1-803

联系 QQ：3323725294 ， 2984784459